
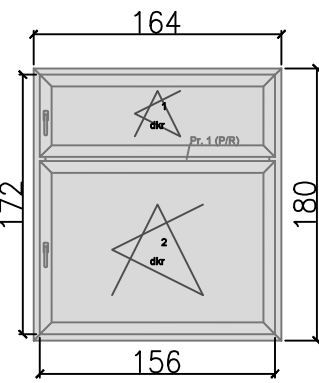
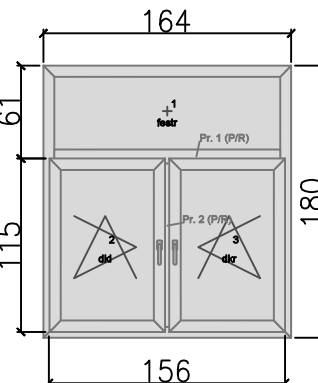
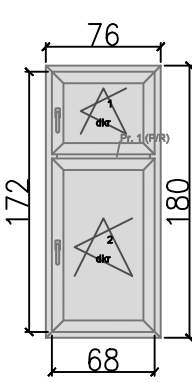

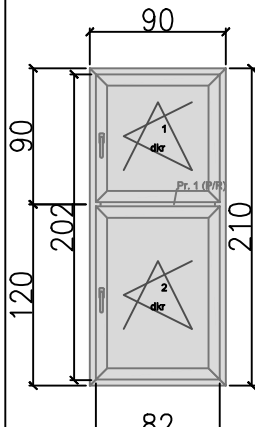


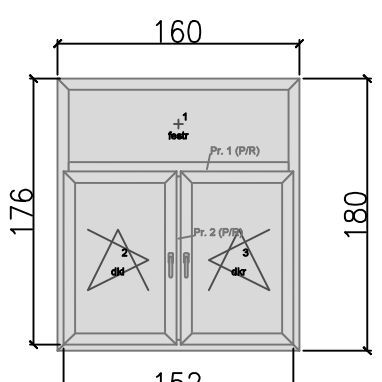
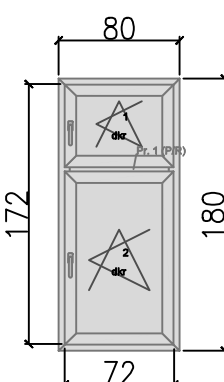

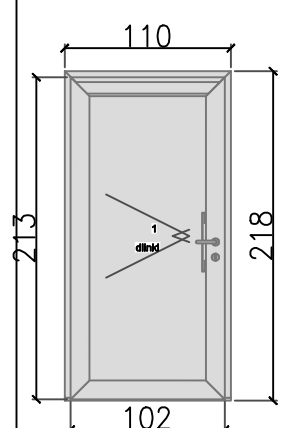
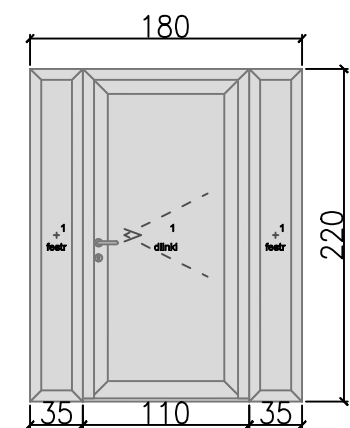
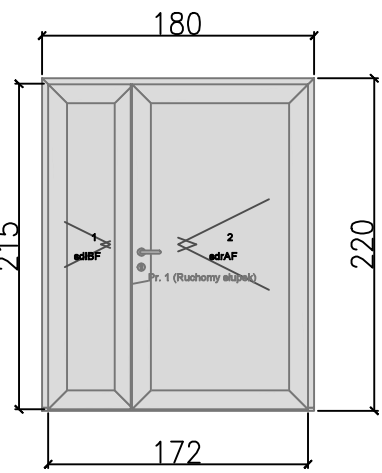
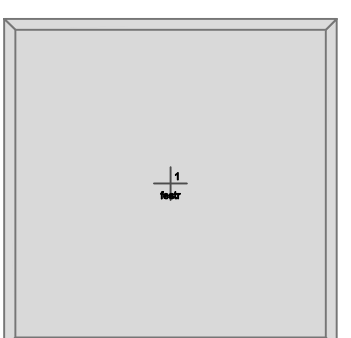
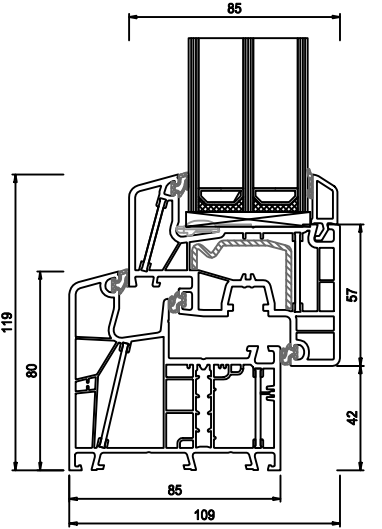


Symbol:					01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Schemat 1: 50														
wymiary	zewnętrzny	S			164	164	76	32	90	100	100	160	80	180
	ościeżnicy	H			180	1800	180	180	210	100	120	180	180	150
	w świetle	So			156	156	68	32	82	92	92	152	72	172
	ościeży	Ho			172	171	172	180	202	92	112	176	172	142
Łączna ilość					20	15	3	2	6	30	24	9	11	1
Lokalizacja-ilość:					PARTER- 20	PARTER-15;	PARTER-3;	PARTER-2;	PARTER-6;	PARTER-30;	PARTER-24;	PARTER-9;	PARTER-11;	PARTER-1;
Opis:					OKNA PCV BIAŁE PROSTOKĄTNE WIELODZIELNE. WYPOSAŻONE W OKUCIA- KLAMKI. CZĘŚĆ OKIEN. KRATY ZEWNĘTRZNE STALOWE- PRZEZNACZONE DO DEMONTAŻU.(3 szt. dla okna 02) OKNA WYPOSAŻONE W PARAPETY WEWNĘTRZNE Wartość Uw dla całego okna zgodnie z DIN EN 10077-1: Maksimum 0.9 W/m²K. Oszklenie: - 48mm; Szkło (Ug=0,5) 4/18/4/18/4 (Szkło/Argon/Szkło/Argon/Szkło); (Psi=0,060) Listwa przyszybowa: 20mm wys., 10mm szer.; Listwa przyszybowa ramy / słupka:30 mm wys. , 10 mm szer.; Profil ramy: 80mm; Profil skrzydła: 77mm-niezlcowane; Kolor ramy i skrzydeł - biały,									
UWAGI:					W RAMACH WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE PARAPETY ZEWNĘTRZNE . PARAPETY WEWNĘTRZNE.- ADAPTACJA I MALOWANIE OKNA W SALACH PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻYĆ W MOSKITIERY									

PRZEKRÓJ
PRZEZ OKNO:

PRZEKRÓJ
PRZEZ DRZWI

Symbol:					DZ1	S5	S6; S7; S8	szklenie stałe
Schemat 1: 50								
	zewnętrzny	S			110	180	180	218
	ościeżnicy	H			218	220	220	220
	w świetle	So			102	100	172	-
	ościeży	Ho			213	213	215	-
Łączna ilość					4	1	3	1
Opis:					Drzwi wejściowe prostokątne, Profil słupka: 114mm, niezlicowane: 160x43, Stal (lx: 12.9 cm4, ly: 13.4 cm4). Profil słupka ruchomego: 74mm, niezlicowane: 160x66, Stal 259106 (lx: 3.2 cm4, ly: 2.9 cm4) Próg: Próg aluminiowy 269060 20x85mm. Profil skrzydła: 96mm, niezlicowane, 170x39 + panel 3/4 mm, Stal 229135/229137 (lx: 14.4 cm4, ly: 14.4 cm4) Kolor RAL 7016. Uszczelka: kolor czarny. Współczynnik U dla całych drzwi: 1,3 W/m2K SZKLENIA STAŁE: WARTOŚĆ UW DLA CAŁEGO OKNA ZGODNIE Z DIN EN 10077-1: MAKSIMUM 0.9 W/M²K. KOLOR:AP BIAŁY BEZ OKLEINY USZCZELNIENIE:PAPIEROWA BIEL RAMA:080X05 MM OKUCIE:1X STAŁE SZKLENIE - FIX W RAMIE WYPEŁNIENIE:48MM SZKŁO (UG=0,7) VSG8/16/4/16/4, 130653 LISTWA PRZYSZYBOWA CLASSIC-LINE			

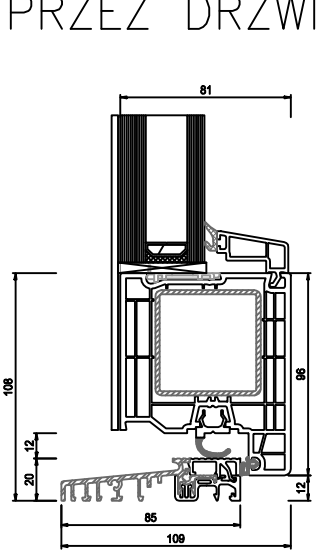

UWAGA: PODANE WYMIARY SĄ ORIENTACYJNE. WYKONWCA MA OBOWIAZEK DOKONAĆ POMIARÓW Z NATURY STOLARKI PRZEZNACZONEJ DO WYMIANY.

INWESTOR:	GMINA MIEJSKA LEGIONOWO- URZĄD MIASTA LEGIONOWO UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 41, 05-120 LEGIONOWO			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 5 W LEGIONOWIE			
NAZWA RYS:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	1:100
PROJEKTANT	WOJCIECH MAŁECKI UPR. NR MAZ/0883PWBKb/18		DATA	30.07.2024
OPRACOWANIE			RYS NR	7