



Przekrój C-C 1:20


Kartuska 72

PRZEKRÓJ C-C

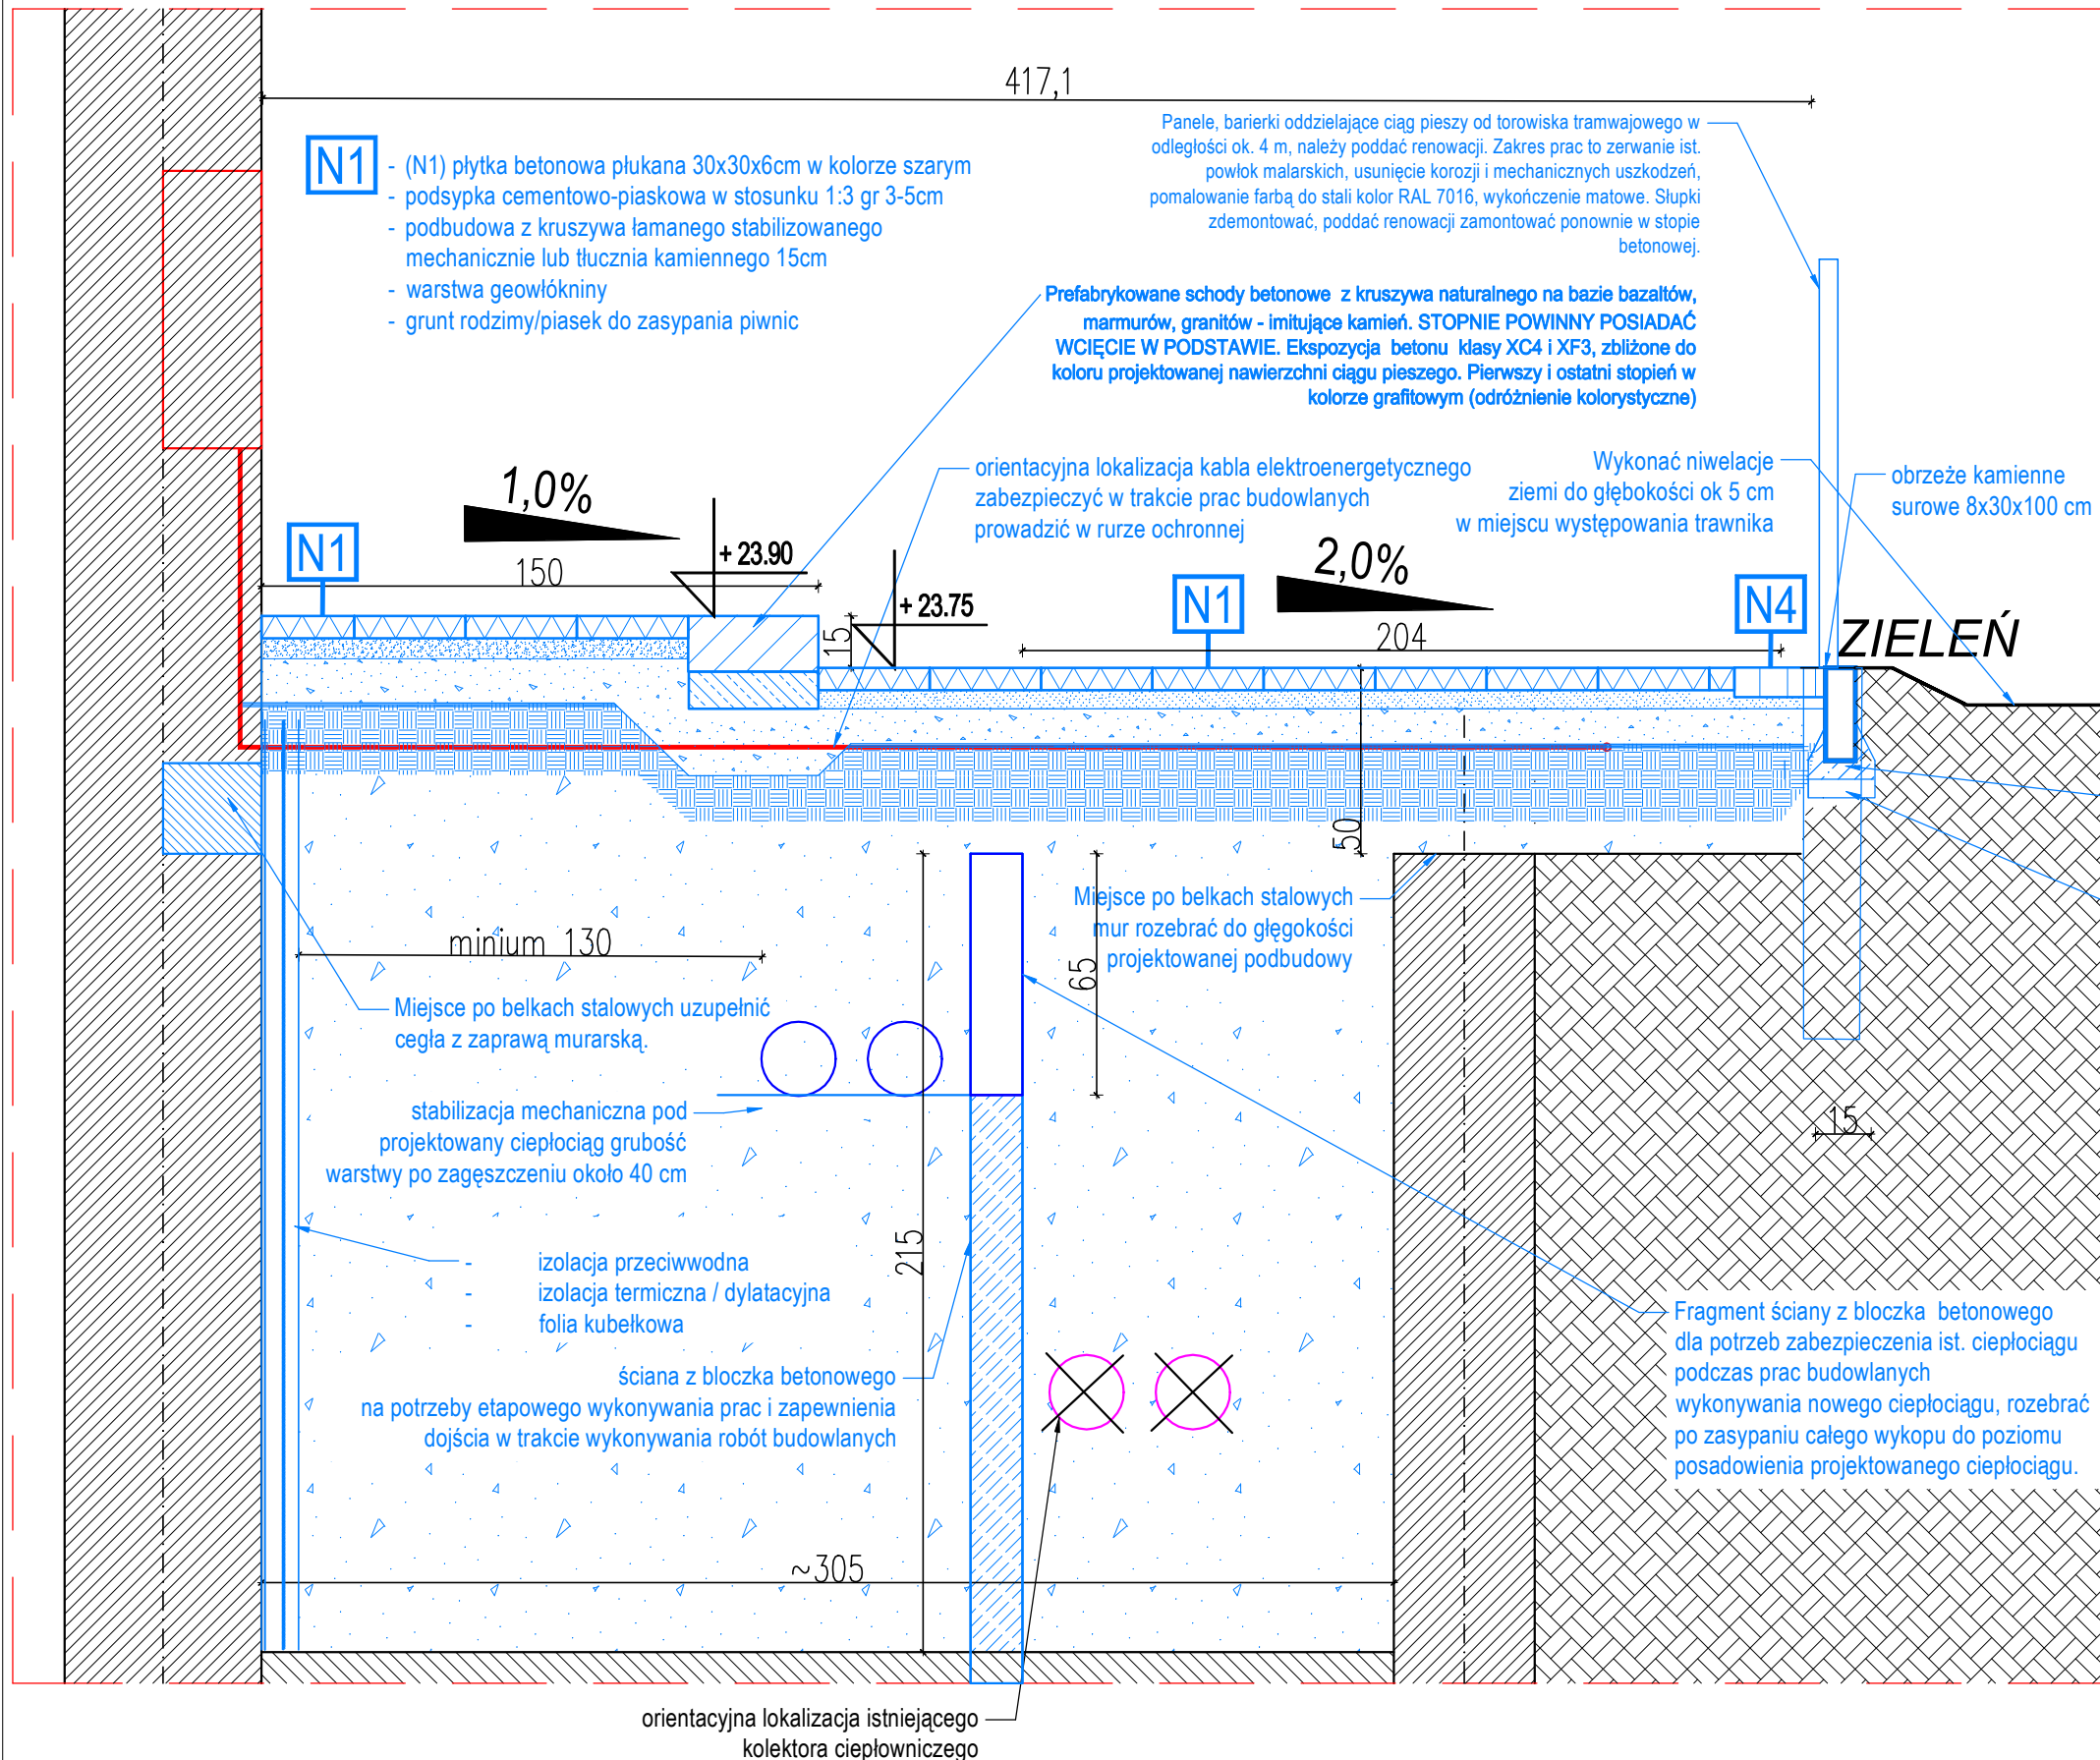


N1 PAS RUCHU PIESZEGO

Projektowana nawierzchnia (1-PB-p) z płytek betonowych płukanych o wym. 30x30cm, w kolorze szarym, w układzie ciosowym z przesunięciem. Zachować 2% spadku nawierzchni na zewnątrz w kierunku zieleni. Rodzaj nawierzchni według wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni




N2 PAS OSTRZEGAWCZY

Projektowana nawierzchnia (TYP B) z płytek o fakturze bezpieczeństwa w kolorze projektowanych płytek betonowych, o wym. 30x30cm, wymiary wypustek na podstawie normy DIN 32984. Rodzaj nawierzchni według wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni





N3 PAS TECHNICZNY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w układzie ciosowym z przesunięciem. Kolor grafitowy. Szerokość pasa dopasowana do podestów wejściowych do budynków. Rodzaj nawierzchni według wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni



N4 PAS BUFOROWY

Projektowana nawierzchnia (2-KK) z kostki kamiennej granitowej 7/9, w układzie ciosowym z przesunięciem, w kolorze grafitowym. Szerokość pasa buforowego 30cm. Rodzaj nawierzchni według wytycznych Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni



spadek poprzeczny i podłużny nawierzchni

projektowana rzędna terenu

rzędna terenu przed wejściem do lokalu budynku

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:			
Kremer graf			
Biuro projektowe KREMER GRAF mgr inż. Sebastian Kremer ul. T. Tylewskiego 48, 80-169 GDAŃ tel/fax. 58-380-31-14 www.kremergraf.com.pl			
NAZWA INWESTYCJI			
Przebudowa sieci ciepłowniczej, remont nawierzchni ciągu pieszego nad pomieszczeniami piwnicznymi przyległymi do budynków mieszkalnych przy ul. Kartuskiej 68-80 wraz z robotami towarzyszącymi.			
OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:		INWESTOR:	
Ciąg pieszego zlokalizowany wzdłuż budynków przy ul. Kartuskiej 68, 70, 72, 74, 76, 78 i 80 80-104 Gdańsk dz. nr 425, 426, 427, 108, 127, 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136, 137 i 138 obręb 0077		Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Zagłowa 11 80-560 Gdańsk	
PROJEKTANT		NR UPRAWNIENI	PODPIS
opracował: mgr inż. arch. Katarzyna Pryśko		-	
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak		07/POOKK/IV/2014	
sprawdził: mgr inż. arch. Joanna Żywłuk		PO/KK/028/02	
TYTUŁ RYSUNKU:		STADIUM:	BRANŻA:
PROJEKT.		PROJEKT	ARCHITEKTURA
Przekrój C-C		ARKUSZ [mm]:	SKALA:
		A3	1:20
			NR RYSUNKU:
			A-D-3