


WGK-IV.7012.109.2023.KR

Wasz znak: WIM-II.7011.33.2023.EP

ID: 73095/23

Pan
Bogdan Tyborski
Dyrektor
Wydziału Inwestycji Miasta

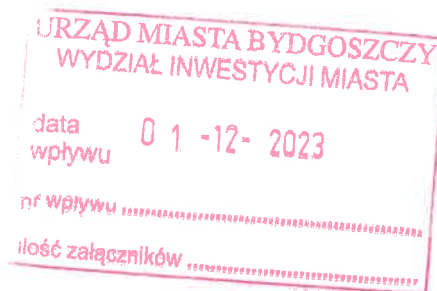

DYREKTOR WYDZIAŁU

Bogdan Tyborski

01.12.2023

Bydgoszcz, dnia 30 listopada 2023r.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

Sebastian Fifielski

01.12.2023

dotyczy: Inwestycji Miasta pn. „Rozbudowa placu zabaw na os. Flisy” (Program BBO),
ul. Broniewskiego (działka o nr ew. 63 obr. 58).

KIEROWNIK REFERATU

Rafał Pyjós

01.12.2023

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 26 października 2023r. Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej, (dalej WGK) uzgadnia realizację w/w inwestycji, pod warunkiem zmiany lokalizacji projektowanych urządzeń fitness.

Z przeprowadzonej w terenie wizji wynika, że powyższe urządzenia zaplanowane są w bliskim sąsiedztwie istniejących drzew, które kolidować mogą z właściwym ich użytkowaniem. Po drugiej stronie ciągu komunikacyjnego istnieje niezagospodarowane miejsce, które można wykorzystać na ten cel. Wobec czego WGK proponuje zmianę lokalizacji tych urządzeń. Powyższe pozwoli na swobodne korzystanie z tego wyposażenia skweru, zgodnie z jego przeznaczeniem, bez obawy uszkodzenia drzew rosnących w sąsiedztwie.

W odniesieniu do zaproponowanych obiektów małej architektury tutaj. Wydział nie wnosi zastrzeżeń. Wskazuję, że treść i szatę graficzną regulaminu użytkowania obiektu należy uzgodnić z WGK.

Ponadto należy zobowiązać Wykonawcę robót do stosowania poniższych warunków prowadzenia prac, które mają na celu ochronę drzew rosnących w sąsiedztwie obszaru robót.

1. Zabrania się montowania urządzeń, ogrodzenia i innych elementów do drzew rosnących w sąsiedztwie robót.
2. Przed rozpoczęciem robót budowlanych drzewa, na terenie inwestycji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem części nadziemnych (pień i korona) i korzeni przypowierzchniowych, poprzez czytelne wyznaczenie stref ochronnych, wyłączonych z obszaru robót. Powyższe ma na celu uniknięcie przypadkowego uszkodzenia drzew w wyniku robót w ich sąsiedztwie.
3. Drzewa narażone najbardziej na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopów, należy zabezpieczyć dodatkowo poprzez montaż osłon na pniach i strefach odziomków. Osłon nie należy montować bezpośrednio do pni.
4. Korzenie drzew naruszone w wyniku realizacji inwestycji, należy na bieżąco obcinać ostrym narzędziem przy ścianie wykopu, prostopadłe do ściany wykopu tak, aby powstała rana była jak najmniejsza. Wyklucza się możliwość pozostawienia korzeni odkrytych, narażonych na zasychanie i bezpośrednie działanie czynników klimatycznych. Korzenie należy okrywać matami chroniąc je przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych.
5. Drzewa w sąsiedztwie wykopu, których korzenie naruszono, należy podlewać w przypadku suszy.

6. W rzutach koron drzew należy ograniczyć do minimum poruszanie sprzętu ciężkiego oraz wykluczyć:

- 1) składowanie materiałów związanych z realizacją inwestycji,
- 2) parkowanie pojazdów,
- 3) wyznaczenie zaplecza socjalnego itp.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/ Wykonawcy z obowiązku przestrzegania przepisów odrębnych w zakresie ochrony przyrody, tj. przepisów dot. ochrony gatunkowej roślin, grzybów, porostów i zwierząt oraz ochrony zieleni. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023r. poz. 1336 t.j.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) Inwestor zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do ochrony zieleni.

Przekazanie terenu oraz inne działania na terenie przy ul. Bronikowskiego winny się odbywać przy obecności inspektorów tut. Wydziału, którzy są uprawnieni do sprawowania nadzoru nad tego typu pracami tj. p. Lidii Kuś (e-mail: lidia.kus@um.bydgoszcz.pl, tel. 52 58 58 030) i p. Krzysztofa Galickiego (e-mail: k.galicki@um.bydgoszcz.pl., tel. 52 58 58 118).

Zastępca Dyrektora Wydziału
Ogrodnik Miejski



Bogna Rybacka

Załączniki:

1. mapa z lokalizacją zadania wraz z opisem technicznym

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a KR
3. a/a LK