

POMIESZCZENIE NR 1A



Zabudowa ściany szczytowej ścianką gk na ruszcie metalowym 100 mm wraz z osadzeniem kratek wentylacyjnych

Wymiana opraw oświetleniowych wraz z instalacją elektryczną

Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów wraz przecieraniem tynków i przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Gruntowanie przygotowanych powierzchni wraz z dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej paro przepuszczalności.

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Oczyszczenie posadzki wraz z gruntowaniem gruntem szczepnym. Wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie wykładziny podłogowej obiektowej wraz z wykonaniem 10 cm wybleń naściennych (cokołów).

POMIESZCZENIE NR 1



Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów wraz przecieraniem tynków i przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Gruntowanie przygotowanych powierzchni wraz z dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej paro przepuszczalności.

Demontaż istniejącej podłogi z desek na legarach
Oczyszczenie posadzki wraz z gruntowaniem gruntem szczepnym. Wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie wykładziny podłogowej obiektowej wraz z wykonaniem 10 cm wybleń naściennych (cokołów).

POMIESZCZENIA NR 1; 1A; 1B




Skucie zawilgoconych tynków ścian w obrębie ścian zewnętrznych.
Wykonanie nowych tynków renowacyjnych WTA wraz z
dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej paro
przepuszczalności.

Malowanie parapetów

Demontaż i ponowny montaż grzejników

POMIESZCZENIE NR 024

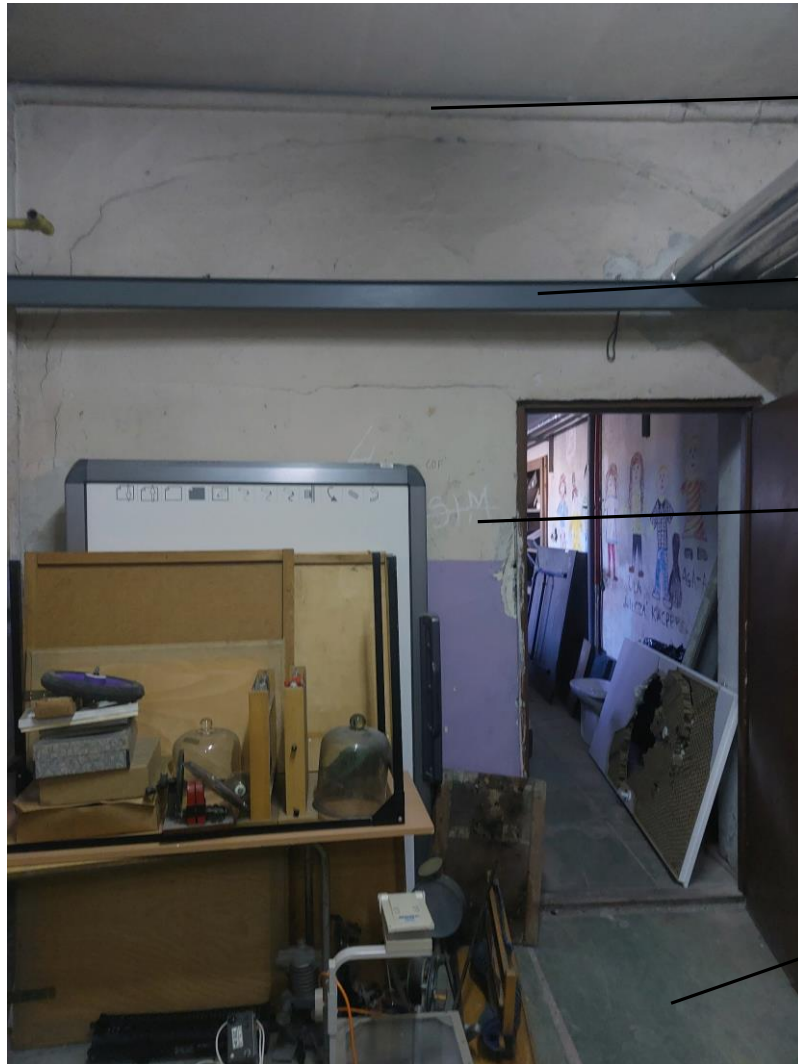

Demontaż nieczynnych rurociągów

Malowanie konstrukcji wsporczej rurociągów

Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów wraz przecieraniem tynków i przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Gruntowanie przygotowanych powierzchni wraz z dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej naro przenuszczalności.

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Oczyszczenie posadzki wraz z gruntowaniem gruntem szczepnym. Wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie wykładziny podłogowej obiektowej wraz z wykonaniem 10 cm wyobleni ściennych (cokołów).

POMIESZCZENIE NR 1B



Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów wraz przecieraniem tynków i przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Gruntowanie przygotowanych powierzchni wraz z dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej paro przepuszczalności.

Zabudowa ściany szczytowej ścianką gk na ruszcie metalowym 100 mm wraz z osadzeniem kratki wentylacyjnych

Skucie zawilgoconych tynków ścian w obrębie ścian zewnętrznych. Wykonanie nowych tynków renowacyjnych WTA wraz z dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej paro przepuszczalności.

Zabudowa pionów C.O. płytą GK na ruszcie metalowym

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Oczyszczenie posadzki wraz z gruntowaniem gruntem szczepnym. Wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie wykładziny podłogowej obiektowej wraz z wykonaniem 10 cm wyobleń naściennych (cokołów).

Wymiana instalacji elektrycznej wraz oprawami oświetleniowymi i gniazdami wtykowymi

POMIESZCZENIE NR 024



Zeskrobanie starej farby ze ścian i sufitów wraz przecieraniem tynków i przygotowaniem powierzchni pod malowanie. Gruntowanie przygotowanych powierzchni wraz z dwukrotnym malowaniem farbami o podwyższonej paro-przepuszczalności.

Demontaż nieczynnych rurociągów

Zabudowa ścianką działową GK na ruszcie metalowym przejścia

Zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej. Oczyszczenie posadzki wraz z gruntowaniem gruntem szczepnym. Wykonanie wylewki samopoziomującej. Ułożenie wykładziny podłogowej obiektowej wraz z wykonaniem 10 cm wyobleń naściennych (cokołów)