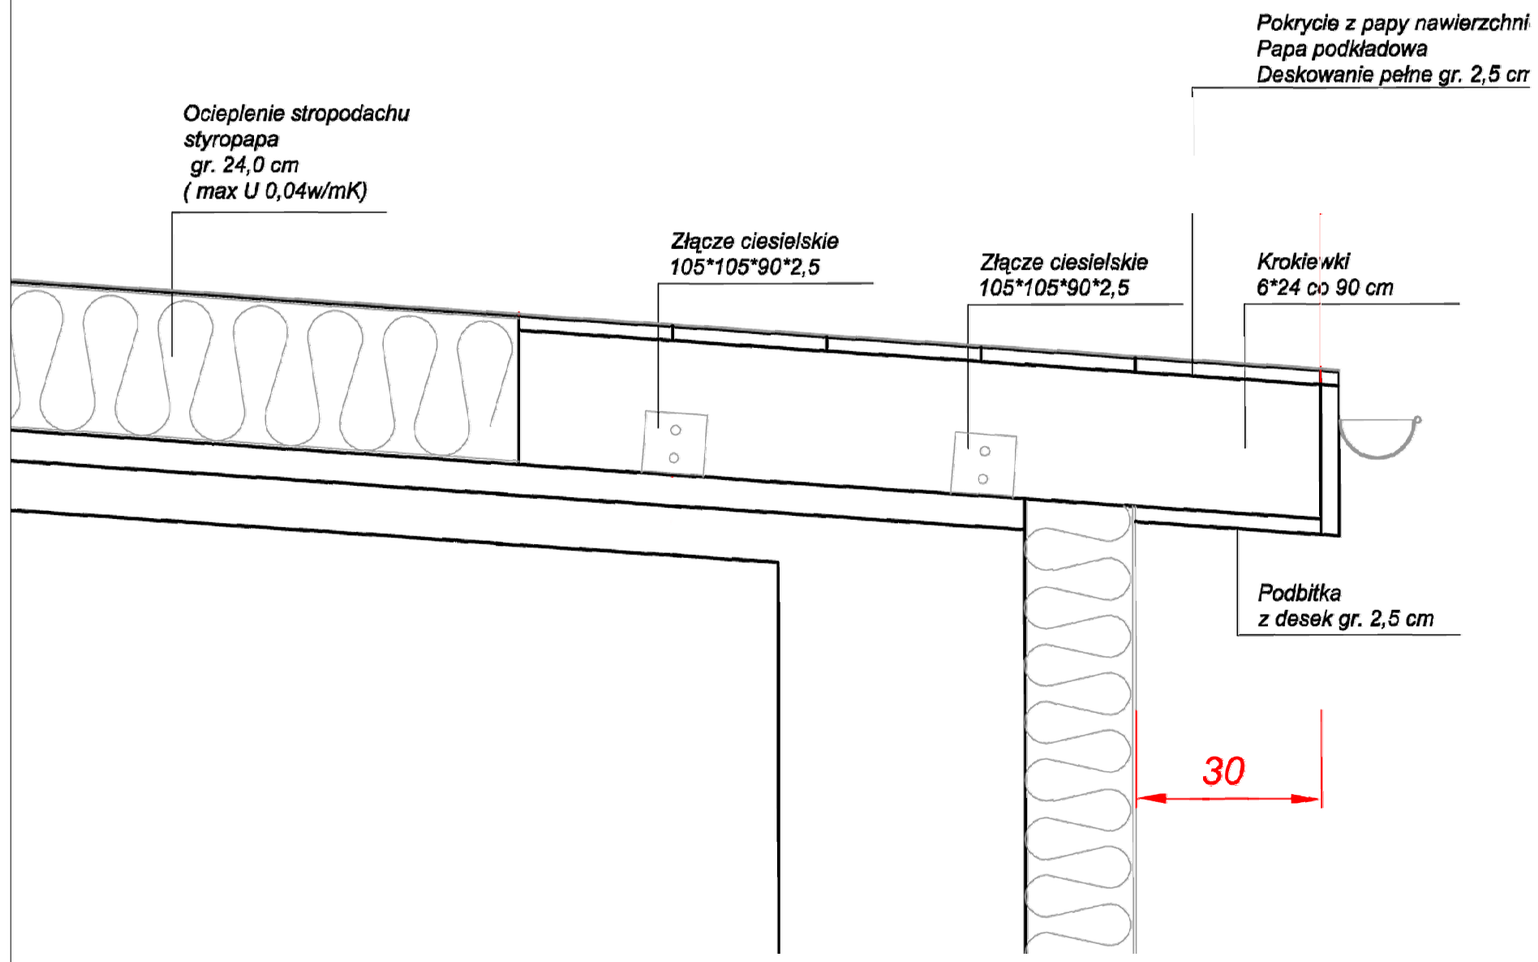

papa wierzchniego krycia,
płyta termoizolacyjna PSK
klej bitumiczny lub poliuretanowy
warstwa gruntująca:np.
warstwa spadkowa z gładzi cementowej
konstrukcja żelbetowa

uszczelnienie bit.
obróbka blacharska
obróbka dekarska z papy
obróbka dekarska z papy podkładowej
warstwa gruntująca
klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

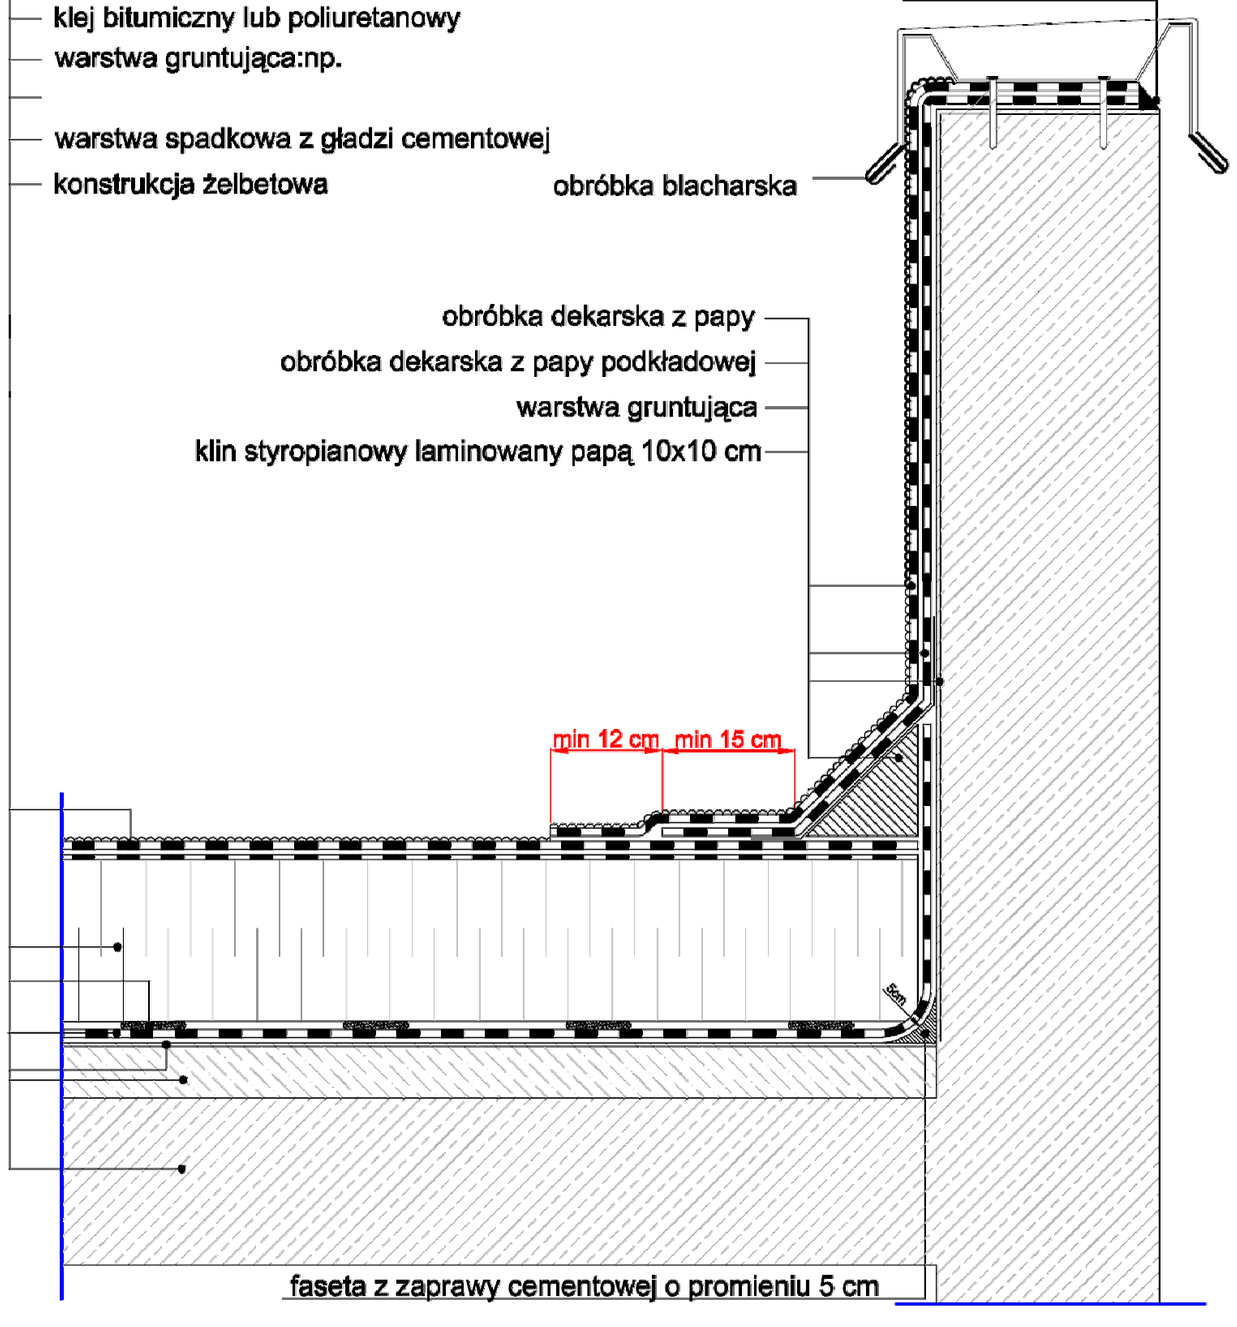

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Stropodach dwudzielny - połączenie z attyką

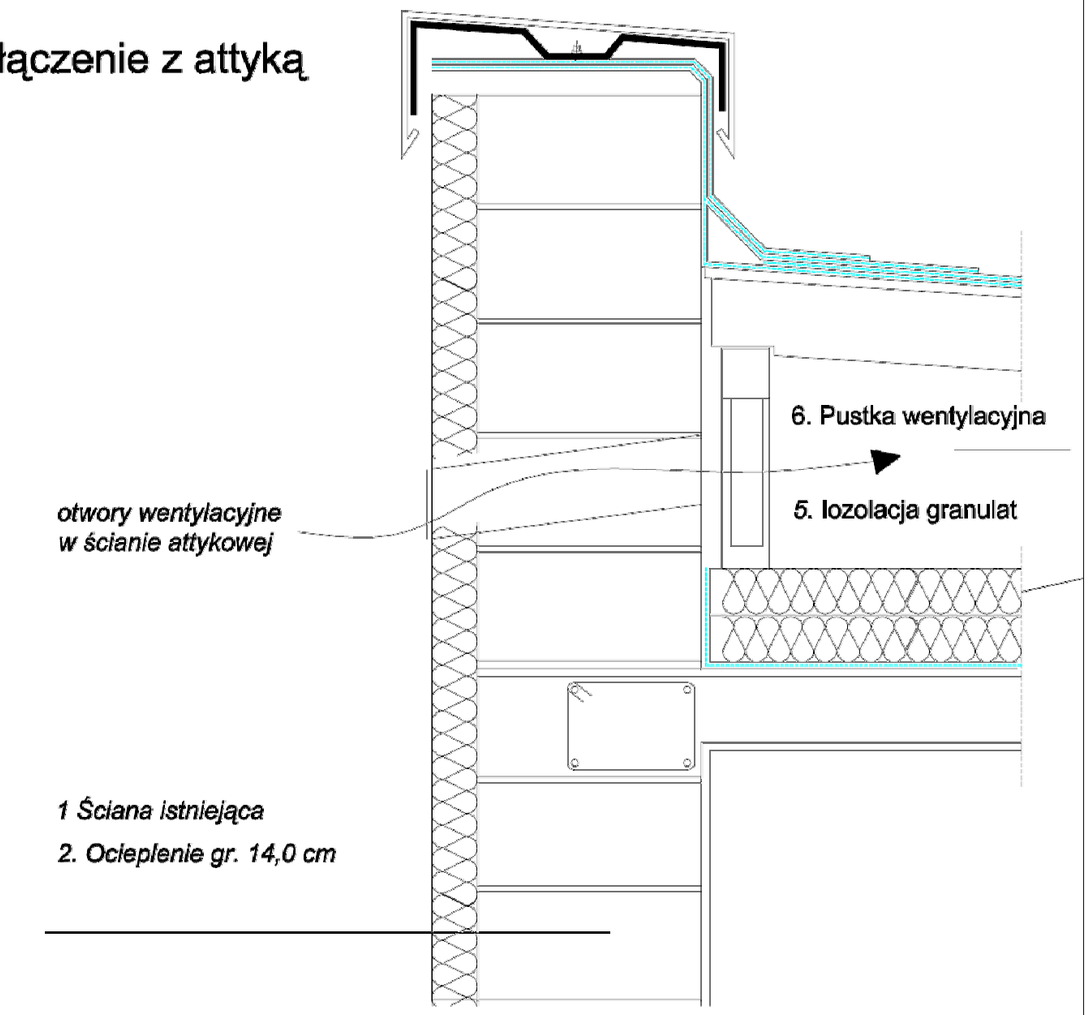

papa wierzchniego krycia,
płyta termoizolacyjna PSK
klej bitumiczny lub poliuretanowy
warstwa gruntująca:
pokrycie:
warstwa spadkowa z gładzi cementowej
konstrukcja żelbetowa

uszczelnienie
kołek rozporowy
listwa dociskowa
obróbka dekarska z papy
obróbka dekarska z papy podkładowej
warstwa gruntująca:
klin styropianowy laminowany papą 10x10 cm

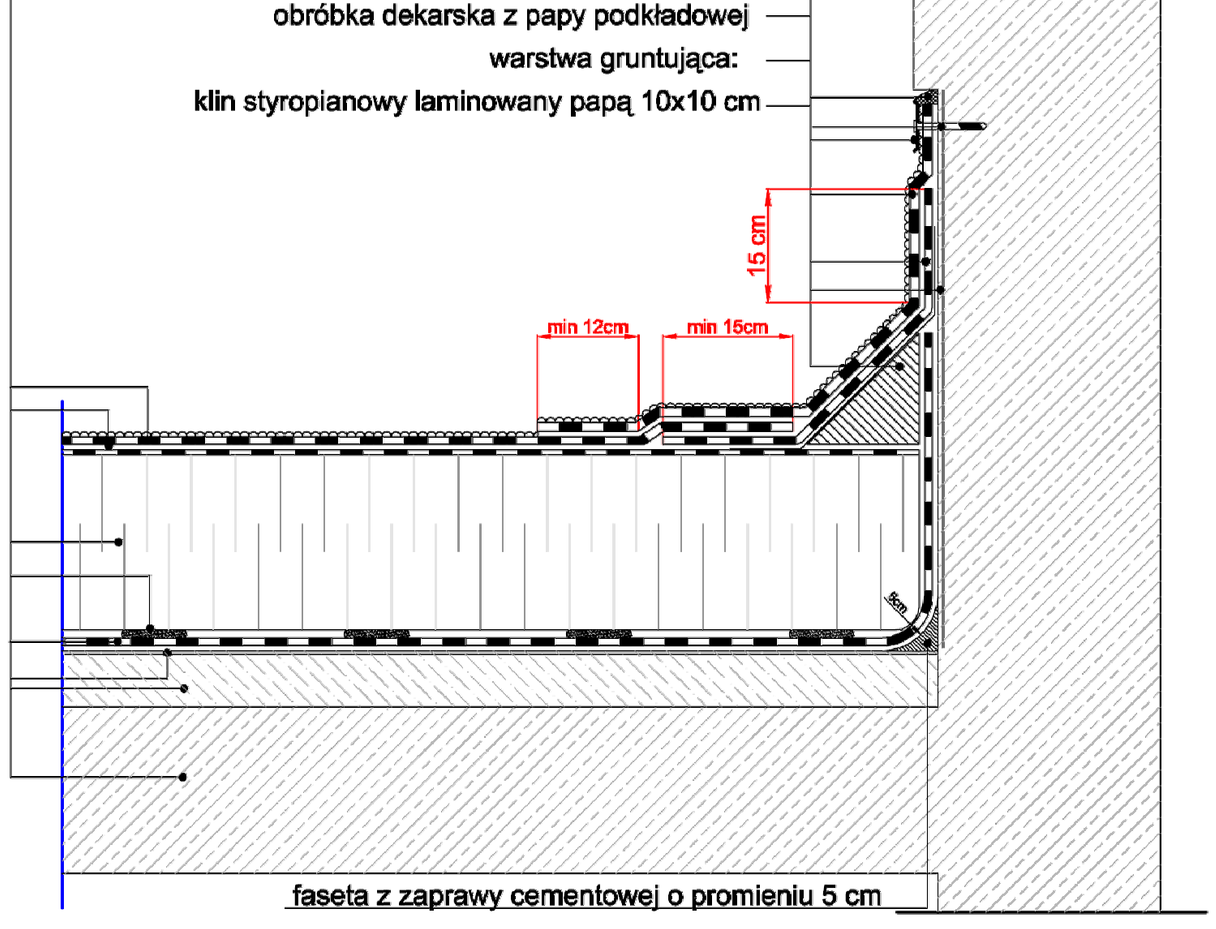

faseta z zaprawy cementowej o promieniu 5 cm

Projektował	Nazwisko	mgr inż.arch Edyta Opalińska	Podpis		Nr uprawnień i specjalność	MPOIA /003/2013 arch.	Data	08/2023	Pracownia TW2
Opracował									Stadium PW
Sprawdził									Skala
Kier. Prac.		Stanisław Rusek						08/2023	

Inwestor : WOJEWÓDZKI OŚRODEK LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
44-350 GORZYCE
UL. ZAMKOWA 8
Adres inwestycji: BUDYNEK "C"
44-350 GORZYCE
UL. ZAMKOWA 8
Nazwa : *PROJEKT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ, DOCIEPLENIA ŚCIAN I STROPODACHU NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA LECZNICTWA ODWYKOWEGO I ZAKŁADU OPIEKUŃCZO - LECZNICZEGO W GORZYCACH W BUDYNKU "C".*
Branża : ARCHITEKTURA
Nazwa rysunku : DETALE
Nr rys. **B.1806 - A-09**

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE " INPRO " Spółka z o.o.