


nr pomieszc.	funkcja pomieszczenia	powierzchnia [m <sup>2</sup> ]
1.1	WEJŚCIE Z KLATKI SCHODOWEJ	5,01
1.2	KORYTARZ	9,72
1.3	ŁAZIENKA	7,22
1.4	KUCHNIA	13,00
1.5	SKRYTKA	3,65
1.6	POKÓJ	18,66
1.7	KORYTARZ	7,46
1.8	ŁAZIENKA	5,18
1.9	KUCHNIA	11,10
1.10	SKRYTKA	2,73
1.11	POKÓJ	20,48
	RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	104,21
1.12	KLATKA SCHODOWA	6,24

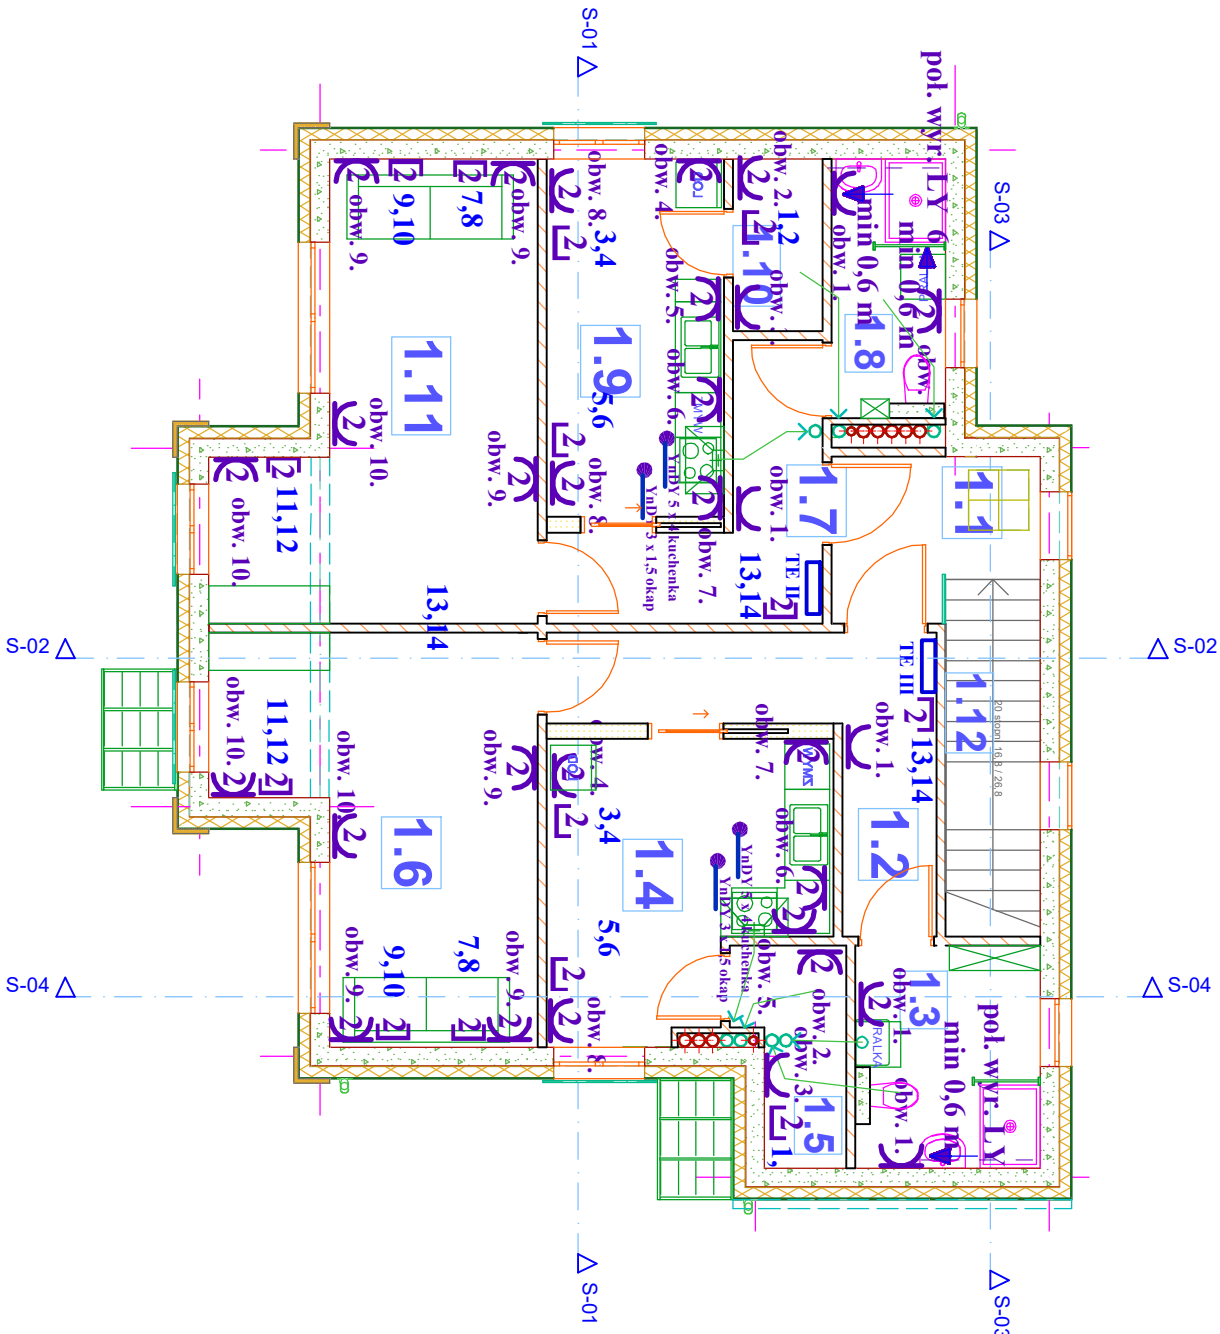


## OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKE WYŁĄCZANIA

### UWAGI:

- Instalację gniazd wykonywać przewodem YnDY 3 x 2,5 prowadzonym p/t,
- Stosować osprzęt w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny,
- Dla kompletności projektu i doboru wystroju przyjęto Berker Kwadrat
- Gniazda ogólne instalować na wys 0,3 m, gniazda przy blatach, umywalkach i stanowiskach pracy na wys 1,1m.
- Stosować w miarę możliwości połączenia w puszkach instalacyjnych połączonych
- Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu z natryskiem przewodem Ly 6
- Objąć połączeniami wyrównawczymi Ly 16 części metalowe nie będące częściami obwodów elektrycznych szczególności kanały, koryta, w szczególności pom. techniczne
- Podziały na obwody wg oznaczeń
- Instalację siłową wykonać przewodami wg oznaczeń, główne ciągi w obrebie sufitu na korytach
- Należy podłączyć wszystkie odbiorniki i urządzenia elektryczne

## WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABAZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy

		TERMOENERGY Inż. Józef Zieleziński ul. Ogi Sławskiej-Lipczyńskiej 60-461 Poznań	
TEMAT:		BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7	
INWESTOR		URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE ul. POZNAŃSKA 4 63-005 KLESZCZEWO	
opracował projektował		Przemysław Waliszewski ul. 7131/32/112P/W/2002	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ		Rzut piętra -	
SKALA		Instalacja gniazd i siłowa	
1:100		PT	
DATA		ARKUSZ	
03/2024		04/E	