
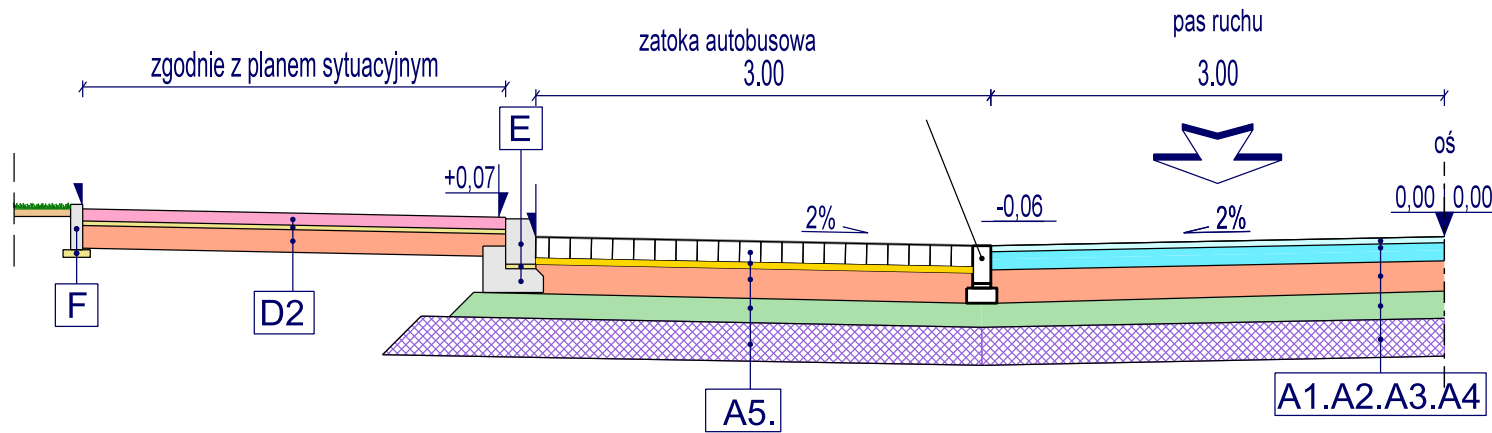


Przekrój przez rondo

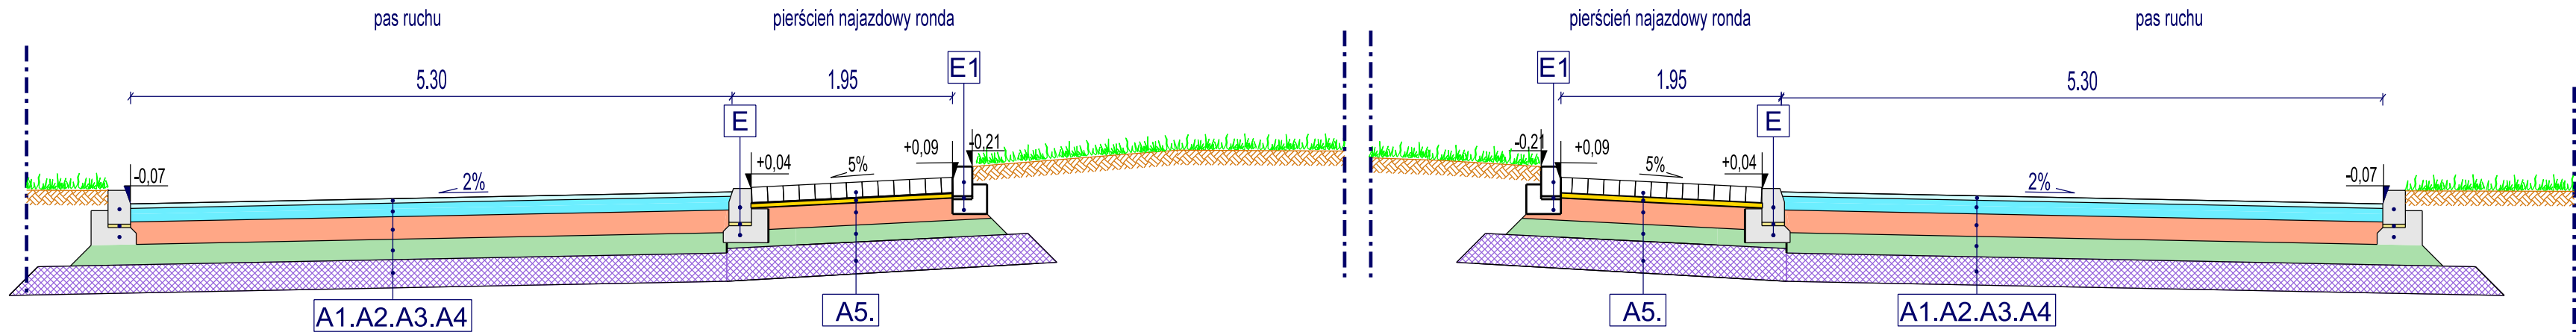

A3

4 cm	beton asfaltowy AC 11 S 50/70
6 cm	beton asfaltowy AC 16 W 35/50
8 cm	beton asfaltowy AC 22 P 35/50
20cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30
28 cm	podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C50/30

A5.

10 cm	Kostka granitowa spojona zaprawą cementową
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
20 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C90/3
15 cm	mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 04/0.5

D.2

8 cm	betonowa kostka brukowa
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5 CBR≥80% C90/3
15 cm	mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C 04/0.5

E

30 cm	krawężnik betonowy 20x30
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	ława betonowa z oporem C12/ 15

F

30 cm	obrzeże betonowe 30x8
5 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

G

15 cm	ściek drogowy betonowy korytkowy 15x60
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
12 cm	ława betonowa z oporem C12/ 15

INWESTYCJA	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy DP Nr 4407W na odcinku Porządzie - Rzaśnik - granica powiatu		
ADRES	Droga powiatowa nr 4407W		
FAZA	Projekt Wykonawczy		
INWESTOR	Zarząd Powiatu Wyszkiwskiego Aleja Róż 2 07-200 Wyszkiw		
WYKONAWCA DOKUMENTACJI	Pracownia Projektowa "RoadWay" tel. 660 42 46 44, 601 93 71 83		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje normalne - rondo, zatoka autobusowa		
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08	Podpis	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz KOWALIK specjalność drogowa - LUB/0207/POOD/08 mgr inż. Aleksandra MALISZEWSKA	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Rafał GRUDNIEWICZ specjalność drogowa - MAZ/0168/POOD/11	Podpis	
Skala 1:100	Rewizja 2	Data 14-02-2024	Numer rysunku 4.6