


C'

B'

nr pomieszczenia	funkcja pomieszczenia	powierzchnia m ²
1	POKOJ SOCJALNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	30,15
2	ŁAZIENKA	6,67
3	GABINET ZABIEGOWY	16,51
4	PODRĘCZNY MAGAZYN	11,18
5	GARAŻ AMBULANSU	25,00
6	PRZEDSIÓNEK	2,23
7	SKŁAD PORZĄDKOWY	4,72
8	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,56
9	WIATROŁAP	3,14
10	MAGAZYNIEK NA ODPADY MEDYCZNE	105,16
11	KLATKA SCHODOWA	6,91

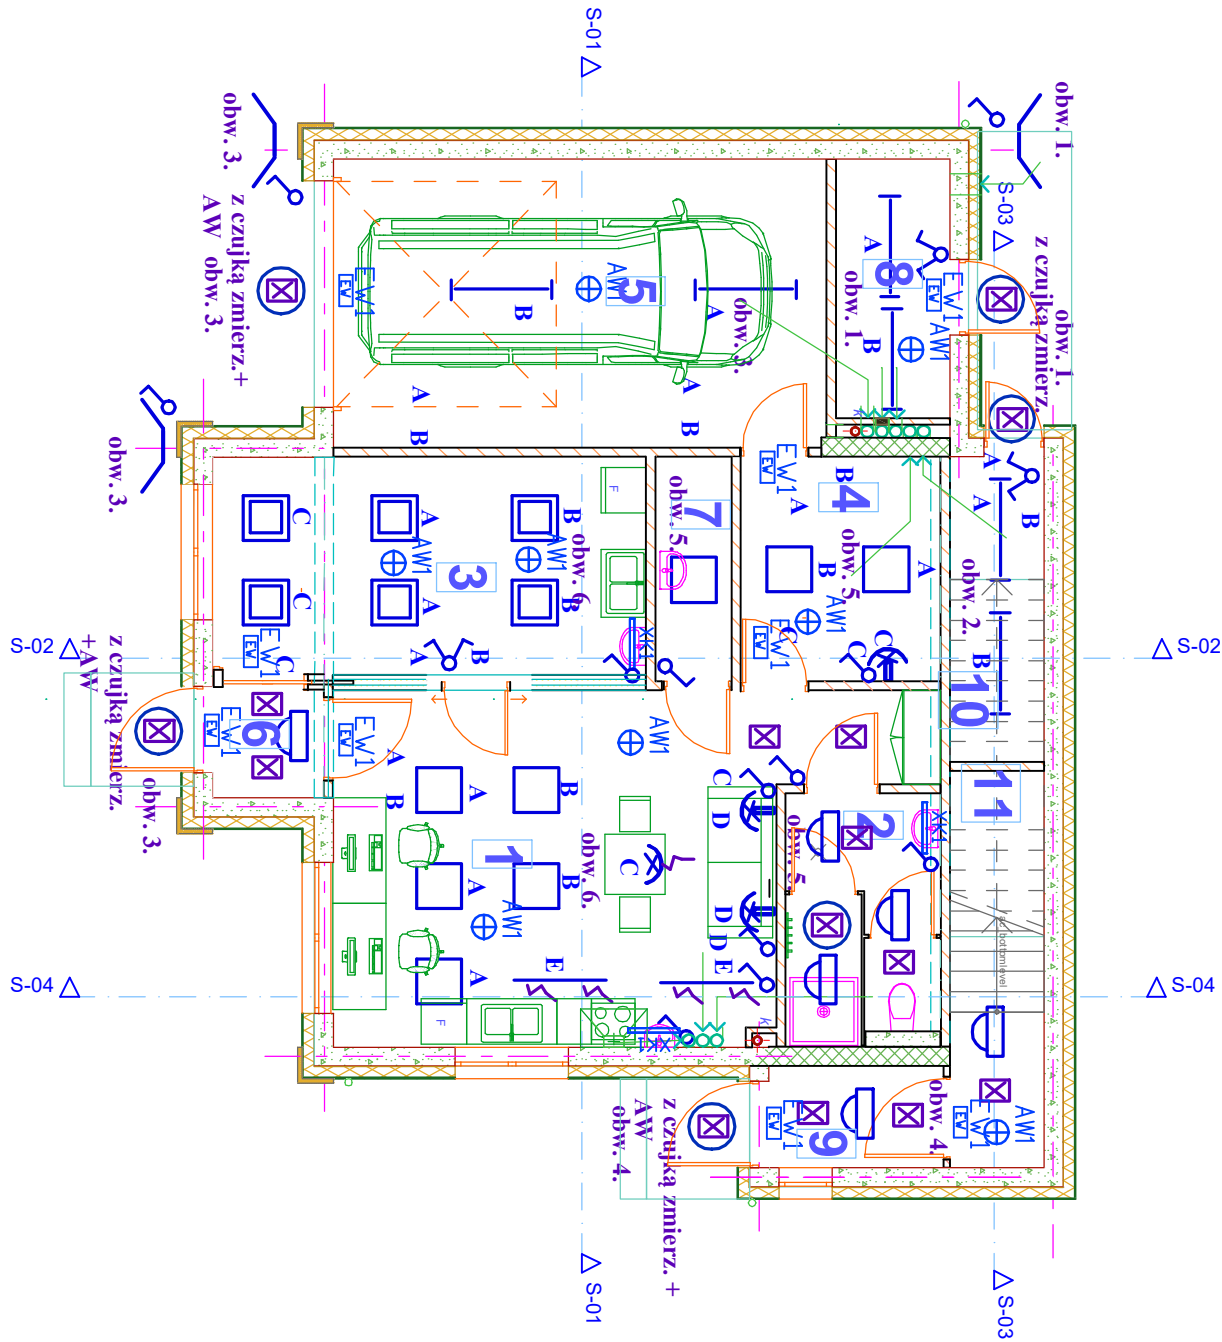

GRANICA DZIAŁKI

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKE WYŁĄCZANIA

TERMOENERGY Inż. Józef Zieleziński ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej 60-461 Poznań	
TEMAT: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7	
INWESTOR URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE ul. POZNAŃSKA 4 63-005 KLESZCZEWO	
opracował projektował	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	
TYTUŁ Rzut parteru - Instalacja oświetleniowa	
SKALA 1:100	STADIUM PT
DATA 03/2024	ARKUSZ 01/E

GRANICA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

- UWAGI**
1. Stosować osprzęt w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny
 2. Instalację oświetlenia wykonać przewodami YnDY 3 x 1,5 p/t
 2. Wyłączniki montować na wys 1,2 m

Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy

WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEWODÓW PRZEZ STREFY POŻAROWE ZABAZPIECZYĆ OGNIOWO DO WYTRZYMAŁOŚCI ŚCIANY

UWAGA

przed ostatecznym zamówieniem opraw należy upewnić się co do końcowych decyzji o rodzaju sufitów/stropów w poszczególnych pomieszczeniach