

nr pomieszcz.	funkcja pomieszczenia	powierzchnia m <sup>2</sup>
1	POKOJ SOCJALNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	30,15
2	ŁAZIENKA	6,67
3	GABINET ZABIEGOWY	16,51
4	PRZEDSIONEK POŻAROWY	7,84
5	GARAŻ AMBULANSU	25,00
6	PRZEDSIONEK	2,11
7	SKŁAD PORZĄDKOWY	3,00
8	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	5,56
9	WIATROŁAP	3,14
10	MAGAZYNEK NA ODPADY MEDYCZNE	4,72
RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		104,70
11	KLATKA SCHODOWA	6,91

Rozdzielacz: 4

Typ: Rozdzielacz mosiężny z przepływomierzami

Ilość wyjść: 4

Typ szafki: Szafka natynkowa 350 (2-4 obwodów)

θwlot = 44,9 [°C]

θz = 44,9 [°C]

θp = 33,8 [°C]


G = 309,9 [kg/h]

Δp min = 14,68 [kPa]

Δp = 14,68 [kPa]

wavin

Nr	Typ	Do odbiornika	Typ rury	Średnica	L [m]	A [m²]	B	G [kg/h]	Nast. (Z) [l/min]	Δp (Z) [kPa]	Δp (P) [kPa]
1	Podłoga grzewcza	3	Rura PE-X/Al/PE	16x2,0	144,0	14,5	5 / 15	52,4	0,72	11,74	0,04
2	Podłoga grzewcza	1_b	Rura PE-X/Al/PE	16x2,0	100,1	14,3	15	122,3	2,07	1,26	0,20
3	Podłoga grzewcza	1_a	Rura PE-X/Al/PE	16x2,0	75,4	10,8	15	93,7	1,63	8,30	0,12
4	Podłoga grzewcza	2	Rura PE-X/Al/PE	16x2,0	109,2	4,9	5	41,4	0,50	13,00	0,02

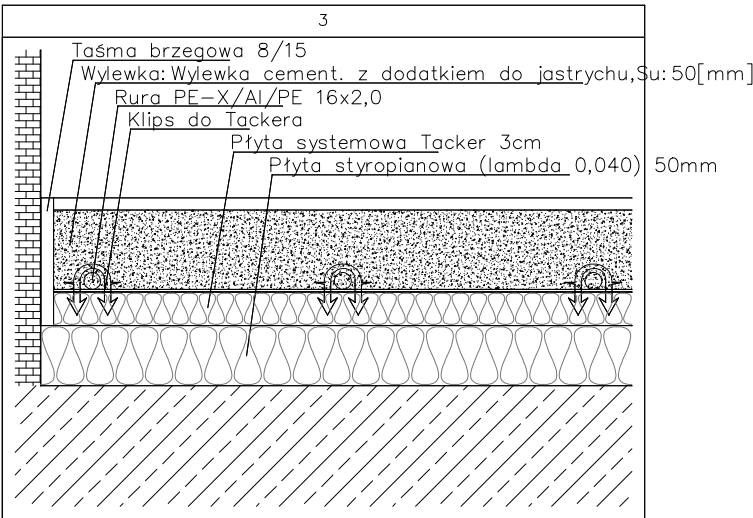

TERMOENERGY inż. Józef Zieleziński ul. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej, 60-461 Poznań		
TEMAT: BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY DWULOKALOWY		
INWESTOR URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE ul. POZNAŃSKA 4 63-005 KLESZCZEW		
SPORZĄDZIŁ	inż. Andrzej Wygalałak upr. bud. 261/76/Pw	
BRANŻA SANIT.		
TYTUŁ Proj. inst. c.o. - Rzut parteru		
SKALA 1:100	STADIUM PT	IS/1
DATA 03/2024	ARKUSZ A3	