


Q

B

nr pomieszc.	funkcja pomieszczenia	powierzchnia m ²
1	POKOJ SOCJALNY Z ANEKSEM KUCHENNYM	30,15
2	ŁAZIENKA	6,67
3	GABINET ZABIEGOWY	16,51
4	PODRĘCZNY MAGAZYN	11,18
5	GARAŻ AMBULANSU	25,00
6	PRZEDSIÓJCE	2,23
7	SKŁAD PORZĄDKOWY	4,72
8	POWIESZCZENIE TECHNICZNE	5,56
9	WIATROŁAP	3,14
10	MAGAZYN EK NA ODPADY MEDYCZNE	
	RAZEM POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	105,16
11	KLATKA SCHODOWA	6,91

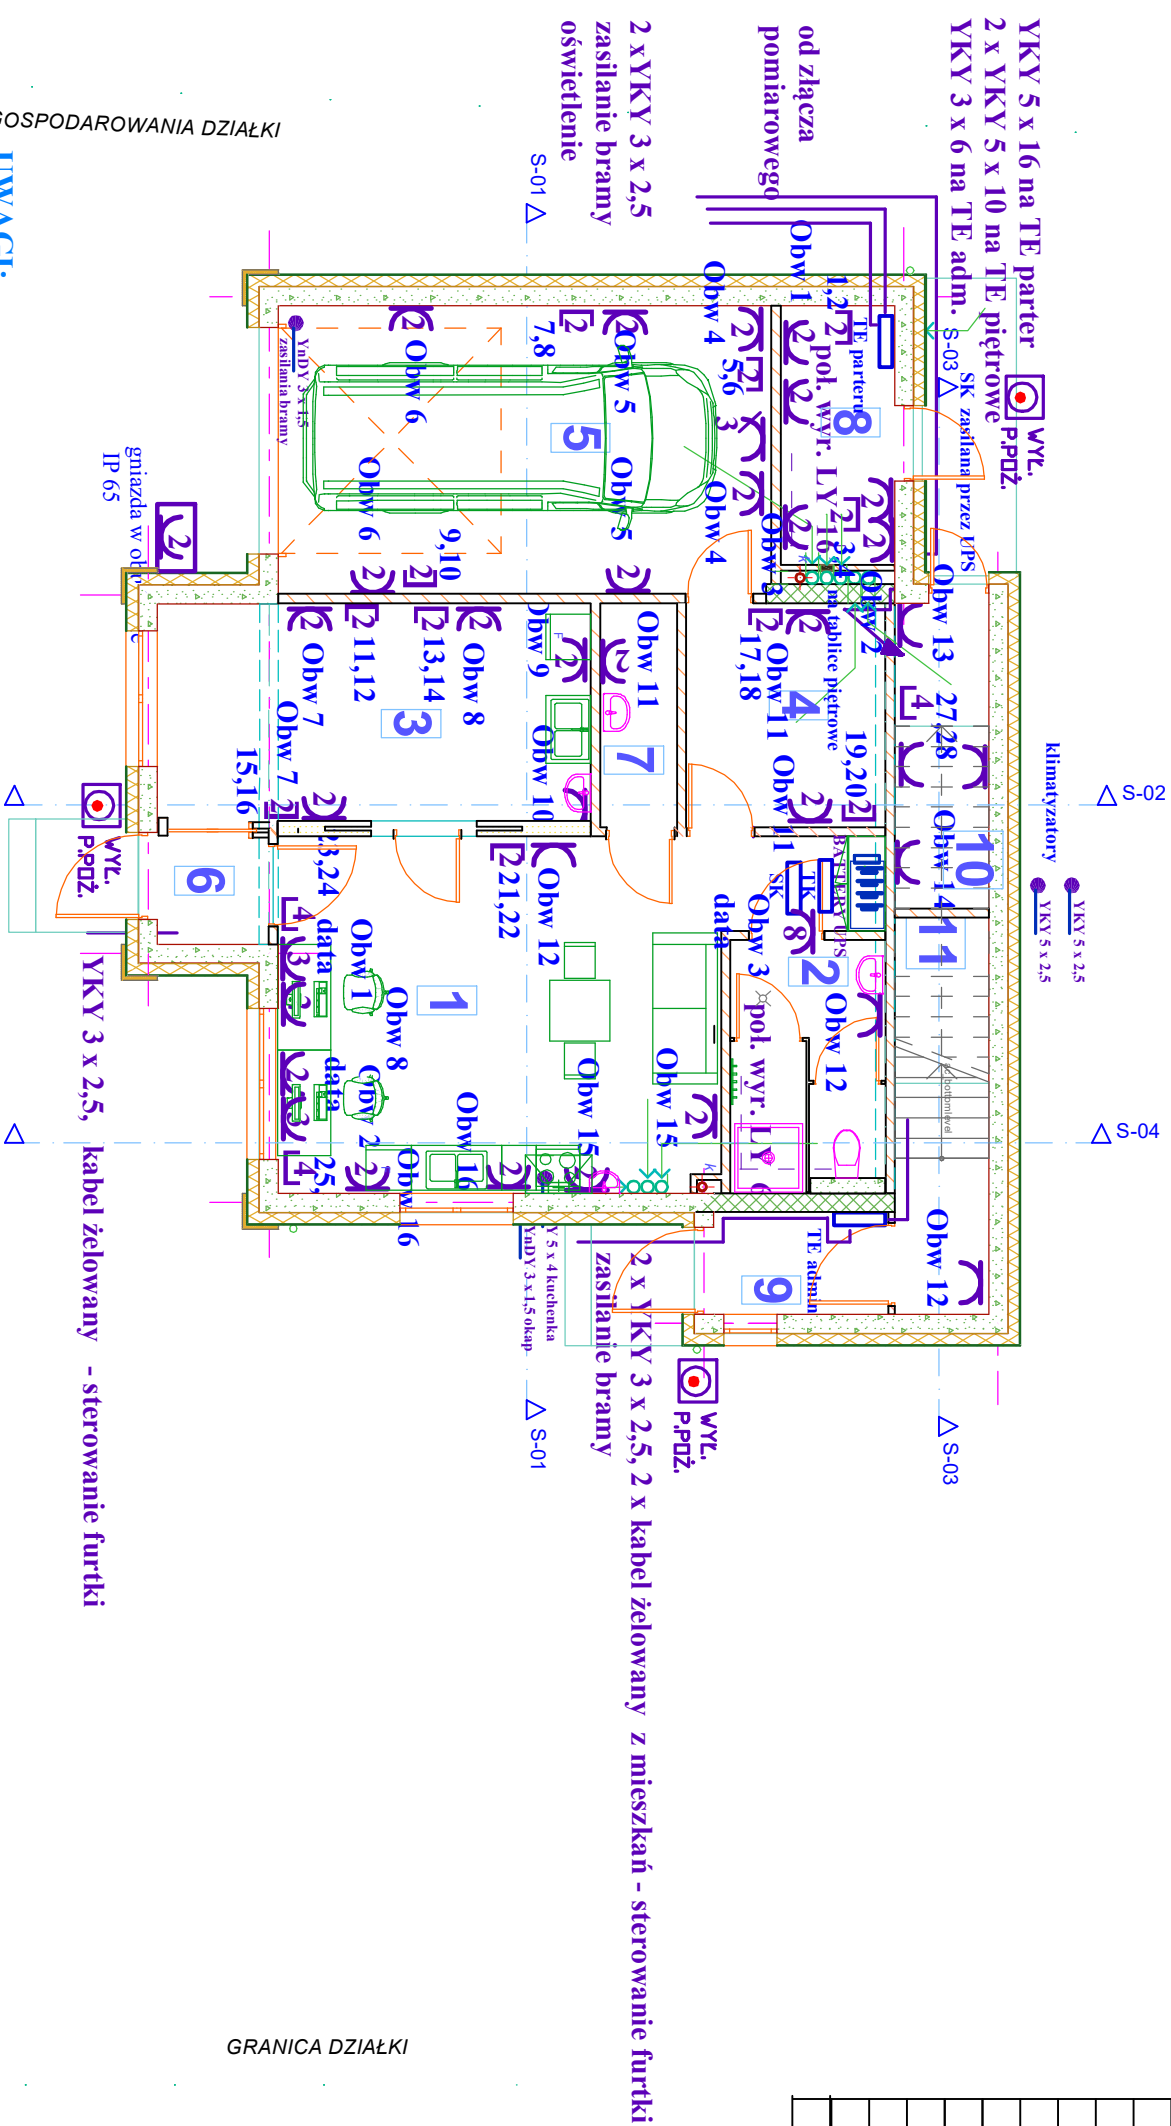


GRANICA ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

UWAGI:

1. Instalację gniazda wykonać przewodem YnDY 3 x 2,5 prowadzonym p/t,
2. Stosować osprzęt w systemie ramek wielokrotnych, w pomieszczeniach wilgotnych szczelny,
3. Dla kompletności projektu i doboru wystroju przyjęto Berker Kwadrat
4. Gniazda ogólne instalować na wys 0,3 m, gniazda przy blatach, umywalkach i stanowiskach pracy na wys 1,1m.
5. Stosować w miarę możliwości połączenia w puszkach instalacyjnych pogłębianych
6. Wykonać lokalne połączenia wyrównawcze w pomieszczeniu z natyśkiem przewodem Ly 6
7. Objać połączeniami wyrownawczymi Ly 16 części metalowe nie będące częściami obwodów elektrycznych w szczególności kanały, koryta, w szczególności pom techniczne
- 7.Podział na obwody wg oznaczeń
8. Instalację siłową wykonać przewodami wg oznaczeń, główne ciągi w obrębie sufitu na korytach
10. Należy podłączyć wszystkie odbiorniki i urządzenia elektryczne

GRANICA DZIAŁKI

OCHRONA OD PORAŻEŃ - SZYBKIE WYŁĄCZANIE

	
TERMOENERGY inż. Józef Ziętelski ul. Olgi Szawskiej-Łęczyńskiej 60-461 Poznań	
TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WOLNOSTOJĄCEGO DWULOKALOWEGO, ul. SPORTOWA, dz. nr 38/7
INWESTOR:	URZĄD GMINY W KLESZCZEWIE ul. POZNANSKA 4 63-005 KLESZCZEWO
opracował projektował	<i>Pracownia Malar</i> ul. 7151/02712PW/2002 <i>Chłec</i>
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
TYTUŁ	Rzut parteru - <u>Instalacja gniazd i siłowa</u>
SKALA	STADIUM
1:100	PT
DATA	ARKUSZ
03/2024	02/E

Wszystkie elementy należy oznaczyć poprzez podanie numeru obwodu i nazwę tablicy